



GPC420 综合复用设备

产品介绍

企业简介

申瓯通信设备有限公司创立于 1990 年 10 月，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的全国性无区域企业、国家级重点高新技术企业、浙江省信息产业重点企业、浙江省文明单位，并担任中国通信协会副会长单位。产品涵盖 IMS 融合通信、程控交换、调度通信、光传输通信、无线覆盖、软件、工控等构成了多业务、多品牌发展的产业新格局。

申瓯公司直属省级科研机构——温州市通信技术研究所；省级研究院——浙江省申瓯多功能融合通信技术研究院为研发基地，公司拥有研发生产团队 500 多人，建有研发机构、生产基地、商务中心与生活苑区，现拥有光传输事业部、工控事业部、酒店管理软件事业部和申瓯系统智联事业部多个专业技术部门。

建立了具有国际先进水平的 SMT 自动贴片流水生产线，并采用 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18000 职业安全健康认证、ERP 系统认证等作为管理标准，为确保产品质量提供了可靠的保障。



企业宗旨

尽善尽美贡献产业，至诚至信服务用户

经营战略

以培育综合竞争力壮大产业，以开拓新领域发展产业

我们的精神

诚信、敬业、责任、创新、合作、共赢

企业荣誉

- 全国性无区域企业
- 中国通信工业协会副会长单位
- 国家级软件企业
- 浙江省信息产业重点企业
- 国家高新技术企业证书
- 浙江省企业技术中心证书
- 全军武器装备采购定点企业
- 质量管理体系认证证书
- 环境管理体系认证证书
-



我们的客户

申瓯公司在 25 个省会以及 300 多个地级市设立了销售网点以及专业代理商，为客户提供最迅速、优质的技术服务支持。产品应用于各大不同行业用户：中国移动、中国电信、中国联通、国家电网、政府公安、石油石化、煤炭矿山、银行、医院、学校、酒店、企业等。近年来，申瓯通信为“中国上海世界博览会”、“杭州 G20 峰会”、“厦门金砖会议”、“世界互联网大会”、“2018 天津夏季达沃斯论坛”、“联合国世界地理信息大会”“成都大运会”等多个重要会议的主会场、会议中心、各国元首下榻的酒店等重要场所及设施提供通信设备保障，确保信息通信系统安全稳定运行。与客户形成了长期稳定的合作关系，并在市场上形成了强大的申瓯品牌效应。申瓯积极开拓海外市场，产品相继成功打入海外多个市场领域。




产品彩页

SOC5080-GPC420

综合复用设备 SOC5080-GPC420

SOC5080-GPC420 系列综合接入设备采用国际先进的集成电路、可编程逻辑电路和高速微处理器设计的一款综合接入设备。它集光传输、PCM 复用、时隙交叉等技术融于一体，设备可提供 13 个单元槽位，专为小路数电话开发的点对多点局端设备，提高了线路资源的利用率。并统一接入云平台管理，提供线路例行检测和冗余备份，保障了通话线路的安全性和保密性。

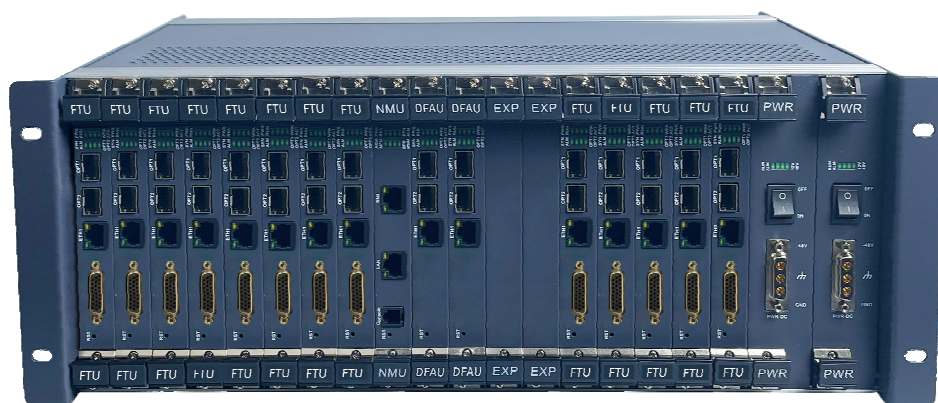

产品亮点

- 业务集中、功能强大
 - 支持用户侧线路例行检测，保障通信线路安全。
 - 先进的语音处理技术，提供电信级语音质量。
 - 最大支持 15 个单元板卡槽位。

- 业务种类丰富，设备整体集成度高、组网能力强，实现了多远端统一接入，同时降低了建网和运维成本。
- 支持热插拔功能，同时具备浪涌和三级防雷击保护。
- **结构紧凑、稳定可靠**
 - 4U 高集成度设备，采用 21 槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。
 - 15 个通用业务插槽,根据用户需求配置光接入板卡。
 - 支持支持光口 1+1 保护，支持双电源 1+1 冗余保护，支持各类业务盘卡混插能力，扩容维护方便。
- **组网灵活**
 - 实现点对多等不同网络拓扑结构。
 - 光接入,单板最大 8 路电话，单框实现 120 路电话。
- **网管系统**
 - 可统一接入云平台管理，实现设备集中网管，远程监控和维护。
 - 支持数据可视化平台，管理配置、各类数据统计，支持大屏看板。

产品规格及盘卡配置 (GPC420)

产品外观图和规格

指标		描述
产品外观		
外形尺寸 (mm)		478 (宽) x 130 (深) x 172 (高) (含挂耳)
供电方式		AC: 190V ~ 260V
		DC: -44V ~ -56V(纹波≤5%)
整机功耗		<200W
支持的业务类型		二线电话，光口，数据
线路速率		155Mbit/s
支持的可插拔光模块		光模块: SFP
网络拓扑		点到多点
设备运行环境	机箱温度	0°C ~ 70°C
	机箱相对湿度	10% ~ 90%无凝结(室温)


盘卡配置

板卡插槽	板卡名称	功能描述	面板标识	接口类型及数量
业务盘 (插槽 x15 个)	光中继板	带线路例行测试单元盘，提供 8 路用户电路、光口 1+1 备份、以太网。	FTU	LC、RJ45、DB27
网管盘 (槽位 1 个)	NMU	设备专用的网管盘，提供 1 个 Console 接口，提供 1 个网管接口和 1 个扩展网管接口。	NMI	RJ45 * 1 个
			ACCESS	* 1 个
			Console	RJ11 * 1 个
电源盘 (槽位 2 个)	PWR-DC 盘	直流 -48V 电源供电，D-SUB 大电流输入，1+1 热备份		
	PWR-AC 盘	交流 220V 电源供电，交流 220V 输入，1+1 热备份		


结构框图

单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	网 管 盘	备 用 盘	备 用 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	单 元 盘	电 源 盘	电 源 盘
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

应用拓扑图

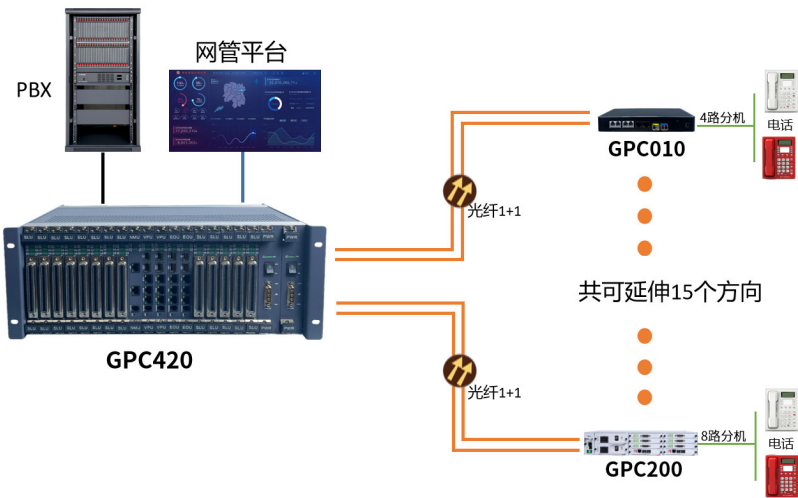

线路例行测试功能

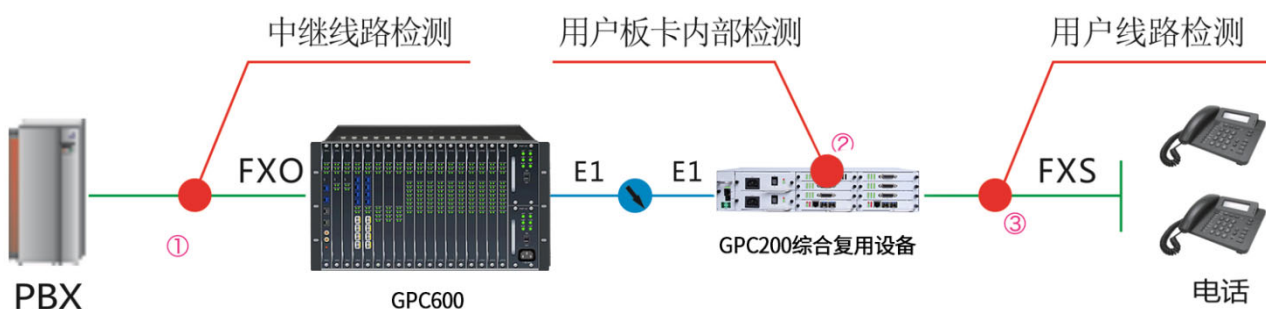

灵活测试

- 测试精度参数值可默认值也可用经验值互补。
- 人性化选择测试对象，通过电话号码、用户姓名、单位名称或自定义标签选择测试对象。
- 自动添加或删除测试对象。
- 测试时间可即时测试，也可预设测试方案。
- 预设的方案无限，任意时间、单次或重复测试指定的对象。

线路检测状态及告警

- | | |
|--------------------|--------------|
| • 电话摘机 | • 线路短路故障 |
| • 电话分机故障 | • AB 线局内断线故障 |
| • AB 线局外断线故障 | • AB 线绝缘不良故障 |
| • AB 线绝缘不良,或话机漏电故障 | • AB 线自混故障 |
| • AB 线自混, 或用户摘机故障 | • AG 线地气故障 |
| • BG 线地气故障 | • A 线它混故障 |
| • B 线它混故障 | • AB 线它混故障 |

可视化网管平台 (SOC-UMP)


概要

SOC-UMP 可视化平台采用最新的云端平台技术研发的一款具有开放型的综合网管平台，基于物联网云平台理念，融合视频监控、可视对讲、环境监测、门禁系统等综合性管理平台。可方便对接与其他大型平台。该平台符合国家信创要求，可兼容国产操作系统，如麒麟银河等。该平台可部署在本地局域网服务器，能够满足不同区域管理形式，无需安装软件。


特点

- 支持大屏看板，数据实时统计分析显示
- 支持 SAAS 软件即服务，无需安装软件
- 支持可视化地图设备区域分布显示
- 支持丰富的数据统计图形化报表
- 支持告警短信通知功能，支持告警弹窗
- 支持数据备用和恢复
- 支持账号等级管理和分权分域功能
- 全面管理各级设备信息，实时监控设备端口和面板指示灯状态信息
- 支持国产操作系统
- 支持用户线路检测各种告警的告警阈值配置功能
- 支持用户线路检测用户卡片管理、手动测试、号码测试和例行测试等专属功能
- 支持用户线路检测多设备单任务例测和多设备多任务例测等例测方式
- 支持用户线路检测例测报告编辑、导出、打印和故障派修单打印等功能
- 支持机柜门禁监控管理，实时显示机柜门禁状态，准确定位门禁故障


【网管界面】

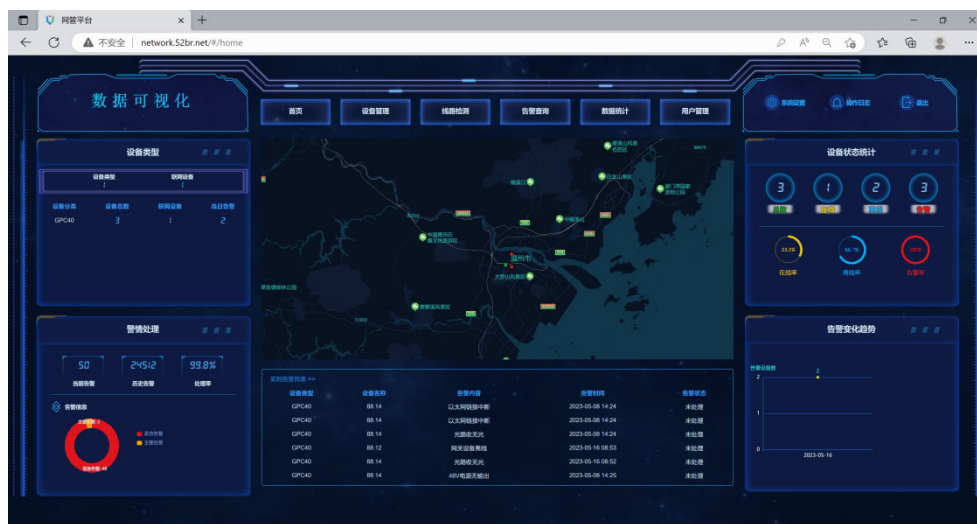

【完善的拓扑管理】

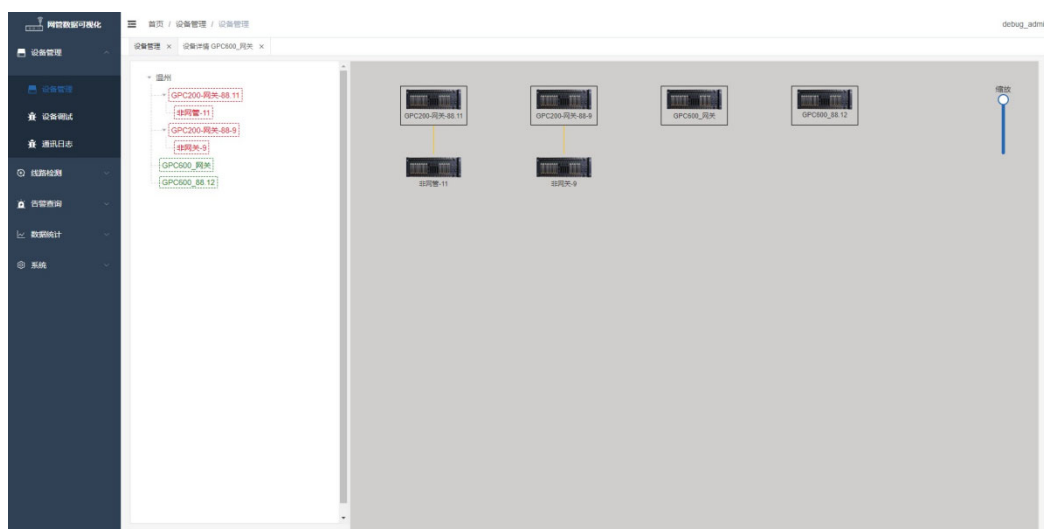

【机架面板图】

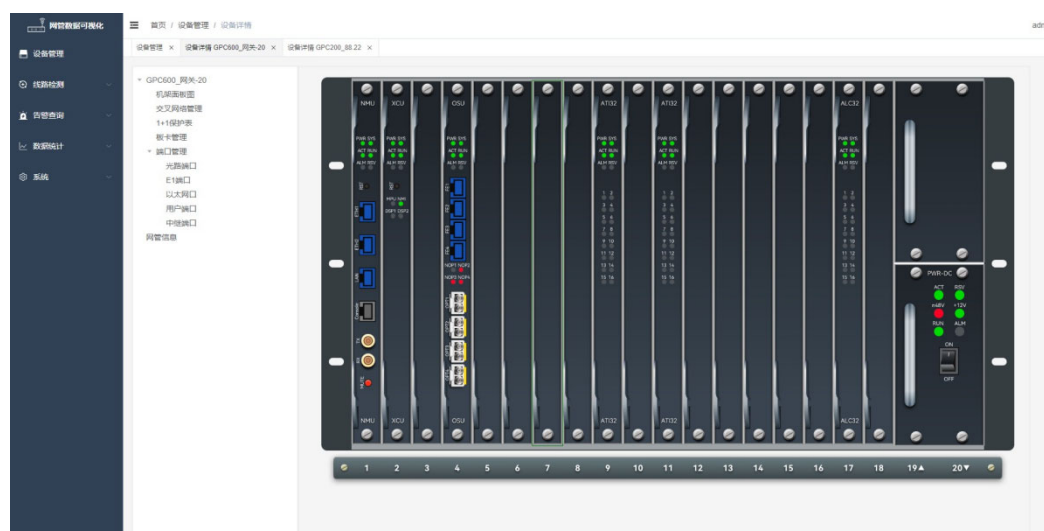

【用户管理】

用户名	用户组	区域权限	操作
admin	管理员		编辑 删除
debug_admin	管理员		编辑 删除
guzy	管理员		编辑 删除
zqq	管理员		编辑 删除
mao	管理员		编辑 删除
zx	普通用户		编辑 删除
123	普通用户		编辑 删除

【线路诊断检测】

设备名称	端口名称	用户号码	用户名	用户地址	配线排列	配线直列	所属部门	检测状态	检测结果	端口状态	操作
88.14	1_SLU_1							空闲			编辑
88.14	1_SLU_2							空闲			编辑
88.14	1_SLU_3							空闲			编辑
88.14	1_SLU_4							空闲			编辑
88.14	1_SLU_5							空闲			编辑
88.14	1_SLU_6							空闲			编辑
88.14	1_SLU_7							空闲			编辑
88.14	1_SLU_8							空闲			编辑
88.14	1_SLU_9							空闲			编辑
88.14	1_SLU_10							空闲			编辑
88.14	1_SLU_11							空闲			编辑
88.14	1_SLU_12							空闲			编辑

【例行检测任务】

任务名称	启用	状态	发生频率	上次运行时间	下次运行时间	开始时间	结束时间	备注	创建人	操作
测试定时任务2	☒	空闲	每周	2023-04-10 08:18	2023-04-14 16:00	2023-03-31 00:00	2023-04-24 00:00			编辑 删除 执行
定时检测任务	☒	空闲	每天	2023-04-12 14:23	2023-04-13 10:30	2023-03-31 00:00	2023-04-25 00:00			编辑 删除 执行
测试例行检测	☒	空闲	每天	2023-04-11 18:36	2023-04-12 16:57	2023-03-27 00:00	2023-04-30 00:00			编辑 删除 执行

【检测记录】

检测记录 - 网络平台

+

←

↺

🔒 不安全

network.52br.net/#/check/records

🔍

🏠

🔗

👤

⋮

📁 网络数据可视化

🔧 设备管理

📶 线路检测

⚙️ 参数设置

👤 部门管理

🔍 线路诊断检测

📋 例行检测任务

📖 检测记录

🔔 告警查询

📊 数据统计

⚙️ 系统

🏠 首页

🔍 线路检测

📋 检测记录

📁 设备管理

📋 设备详情 06.14

📋 线路诊断检测

📋 例行检测任务

📋 检测记录

运行状态

请选择

运行时间

🕒 开始时间


🕒 结束时间

🔍 搜索

🗑️ 删除

☐	检测类型	任务名称	运行状态	成功数量	失败数量	开始时间	结束时间	操作
☐	线路例行检测	test	已完成	32	0	2023-03-08 13:40	2023-03-08 13:40	查看详情 删除
☐	线路例行检测	111	已完成	32	0	2023-03-08 14:00	2023-03-08 14:00	查看详情 删除
☐	线路例行检测	111	已完成	0	32	2023-03-09 14:00	2023-03-09 14:05	查看详情 删除
☐	线路例行检测	111	已完成	32	0	2023-03-10 14:00	2023-03-10 14:00	查看详情 删除
☐	线路例行检测	111	已完成	32	0	2023-03-13 08:12	2023-03-13 08:12	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:31	2023-03-15 09:31	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:36	2023-03-15 09:36	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:36	2023-03-15 09:37	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:36	2023-03-15 09:37	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:37	2023-03-15 09:37	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:37	2023-03-15 09:37	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:44	2023-03-15 09:45	查看详情 删除
☐	线路诊断检测		已完成	1	0	2023-03-15 09:46	2023-03-15 09:46	查看详情 删除

【告警查询-告警提醒设置】

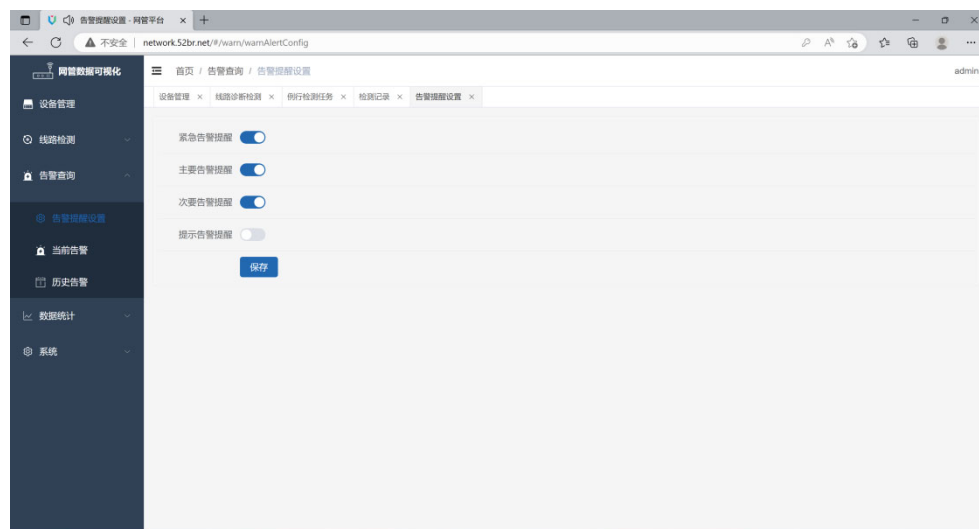

紧急告警提醒 ☒


主要告警提醒 ☒

次要告警提醒 ☒

提示告警提醒 ☐

[保存](#)

【线路定时检测报告】

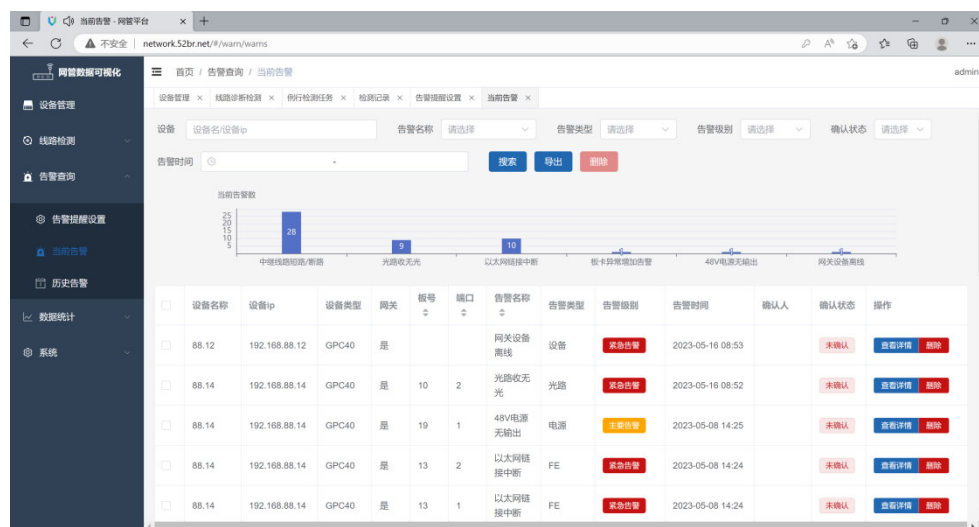

当前告警数

设备名称	设备ip	设备类型	网关	板号	端口	告警名称	告警类型	告警级别	告警时间	确认人	确认状态	操作
88.12	192.168.88.12	GPC40	是			网关设备离线	设备	紧急告警	2023-05-16 08:53		未确认	查看详情 删除
88.14	192.168.88.14	GPC40	是	10	2	光路收无光	光路	紧急告警	2023-05-16 08:52		未确认	查看详情 删除
88.14	192.168.88.14	GPC40	是	19	1	48V电源无输出	电源	主要告警	2023-05-08 14:25		未确认	查看详情 删除
88.14	192.168.88.14	GPC40	是	13	2	以太网链接中断	FE	紧急告警	2023-05-08 14:24		未确认	查看详情 删除
88.14	192.168.88.14	GPC40	是	13	1	以太网链接中断	FE	紧急告警	2023-05-08 14:24		未确认	查看详情 删除

【故障派修单】

姓名	
手机号	
用户昵称	
用户头像	
用户地址	
添加好友	
添加备注	
设置名称	设置名称 11
性别	4
生日	1
注册时间	2023-5-27 16:58
最后登录	
最后登录	
最后登录	
最后登录	
最后登录	正常
最后登录	2023-5-27 07:52
最后登录	
最后登录	
最后登录	
最后登录	
最后登录	
备注	

【历史告警】

历史告警 - 网管平台

network.52bz.net/#/wam/wam_history

首页 | 告警查询 | 历史告警

设备管理 | 线路诊断检测 | 例行检测任务 | 检测记录 | 告警提醒设置 | 当前告警 | 历史告警


设备: 设备名/设备ip 告警名称: 请选择 告警类型: 请选择 告警级别: 请选择 确认状态: 请选择

清除状态: 请选择 告警时间: 清除时间:

搜索 导出 删除

☐	设备名称	设备ip	设备类型	网关	板号	端口	告警名称	告警类型	告警级别	告警时间	确认人	确认状态	清除状态	清除时间
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是			网关设备离线	设备	紧急告警	2023-05-08 14:15		未确认	已删除	2023-05-08 14:15
☐	88.13	192.168.88.13	GPC40	是			网关设备离线	设备	紧急告警	2023-05-08 14:15		未确认	已删除	2023-05-08 14:15
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	32	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	31	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	30	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	29	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	28	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	27	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	26	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37
☐	88.14	192.168.88.14	GPC40	是	1	25	断路	线路	紧急告警	2023-05-08 10:37		未确认	已删除	2023-05-08 10:37

【线路检测结果统计】

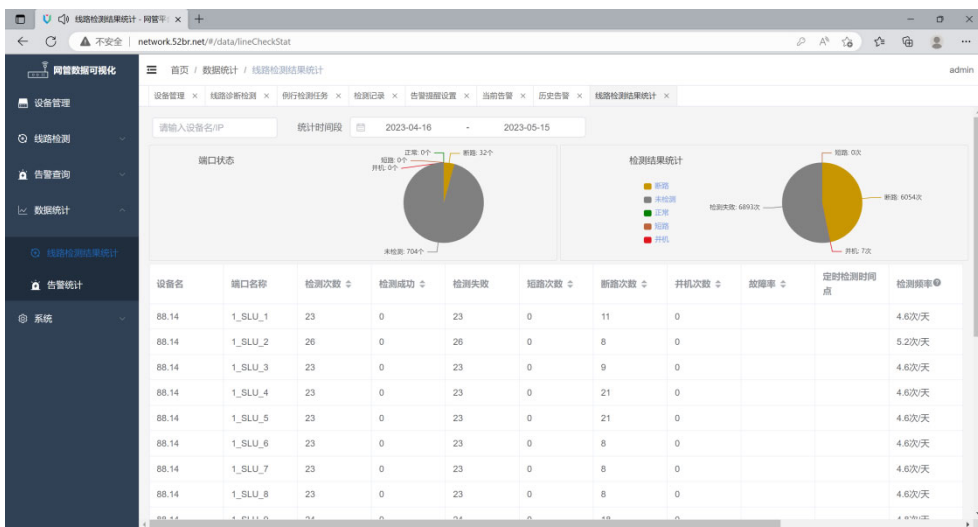

【操作日志】

模块	动作	内容	操作人	操作时间	是否成功
设备管理	在线升级	88.12.17号板	admin	2023-05-12 10:35	成功
设备管理	在线升级	88.12.16号板	admin	2023-05-12 10:34	成功
设备管理	在线升级	88.12.15号板	admin	2023-05-12 10:32	成功
设备管理	在线升级	88.12.14号板	admin	2023-05-12 10:28	成功
设备管理	在线升级	88.12.8号板	admin	2023-05-12 10:25	成功
设备管理	在线升级	88.12.6号板	admin	2023-05-12 10:23	成功
设备管理	在线升级	88.12.5号板	admin	2023-05-12 10:21	成功
设备管理	在线升级	88.12.4号板	admin	2023-05-12 10:05	成功
设备管理	设置网管信息	设备null告警IP:192.168.88.32	admin	2023-05-12 10:04	成功
设备管理	在线升级	88.12.3号板	admin	2023-05-12 10:03	成功
设备管理	在线升级	88.12.2号板	admin	2023-05-12 10:00	成功
设备管理	添加设备	添加网关设备:88.12	admin	2023-05-12 10:00	成功
设备管理	在线升级	88.14.18号板	admin	2023-05-12 08:52	成功

版权所有 © 申瓯通信设备有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Shenou 申瓯通信 和其他申瓯商标均为申瓯通信设备有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

申瓯通信设备有限公司

地址：温州市牛山北路高新区炬光园中路1118号

邮编：325000

网址：www.shenou.com